KLEJE EPOKSYDOWE

KLEJ UNIWERSALNY EPOKSYDOWY

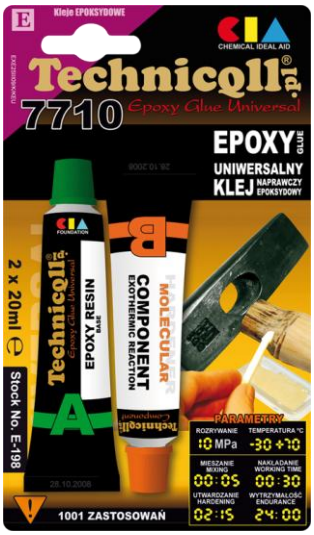

AKTUALIZACJA: 24.02.2014

Wysokiej jakości uniwersalny klej dwuskładnikowy dający niespotykaną trwałość łączonych spoin. Stosowany do wszystkich materiałów używanych w technice, przemyśle i gospodarstwie domowym. Łączy trwałą spoiną szkło, metale, drewno, kamień, porcelanę, styropian, marmur, ebonit, fajans, twarde tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP, PE, PTFE i gumy silikonowej). Doskonale klei również kombinacje materiałowe np. szkło - metal, plastik - drewno. Spoiny charakteryzują się wysoką wytrzymałością i elastycznością przy zachowaniu twardości, dzięki czemu mogą być stosowane do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Chroni przed korozją.

Nr art.:
E-198 Klej Uniwersalny Epoksydowy – 2x20ml, blister

CECHY	KORZYŚCI
- nie zawiera rozpuszczalników - odporny na wodę i temperaturę - odporny na agresywne czynniki chemiczne - wysoka odporność na przebicie elektryczne - po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)	- bezpieczny w użyciu - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - do zastosowań przemysłowych - do zalewania elementów elektronicznych - pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i elementów

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Do typowych zastosowań Kleju Uniwersalnego Epoksydowego należą: - klejenie pękniętych plastikowych zderzaków, osłon, tablic rozdzielczych - uzupełnianie ubytków w betonie, kamieniu naturalnym - klejenie profili i płyt do tworzyw sztucznych - przyklejanie listew ozdobnych z drewna, styropianu, twardego PVC - wykonywanie chemoodpornych fug np. w stołach, posadzkach laboratoryjnych	1. Powierzchnie klejenia należy oczyścić mechanicznie i zszorstkować (piaskowanie, szlifowanie, papierem ściernym, pilnikiem). 2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić (użyć Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959). 3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników „A" i „B" w stosunku objętościowym 1:1 i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. 4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z powierzchni. 5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione do pełnego utwardzenia kleju.

WSKAZÓWKI I PORADY
- przed wymieszaniem składników ogrzać produkt do temperatury pokojowej - nie mieszać większej ilości składników A i B niż mogą być zużyte w czasie 30 minut (czas żywotności) - czas naprawy można skrócić kierując strumień ciepłego powietrza na spoinę - nie stosować do łączenia/wypełniania PP, PE i PTFE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
ŚWIADECTWO OCHRONNE Nr 118336
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OHIM No 004596664

KLEJE EPOKSYDOWE

KLEJ UNIWERSALNY EPOKSYDOWY

DANE TECHNICZNE			
nr art.:	E-198	**gęstość:**	A = 1.3 g/cm^3, B = 1.7 g/cm^3
kod taryfy celnej:	3506 10 00	**wytrzymałość na ścinanie:**	stal nierdzewna 10,0MPa
EAN:	5902051000198		tworzywa szt. 2,0-4,0MPa
opakowanie:	2x20ml, blister	**żywotność po wymieszaniu:**	30 min.
okres ważności:	36 miesięcy	**skurcz:**	< 0.1%
kolor:	beżowy	**wstępne utwardzenie (20°C):**	135 min.
		pełne utwardzenie (20°C):	24 godz.
		odporność na temp.:	-30°C ÷ 70°C

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE
Kleje Epoksydowe, Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Siatka Wzmacniająca

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego. UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

NALMAT Trzebinia

Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00